


男孩有領恤衫款式

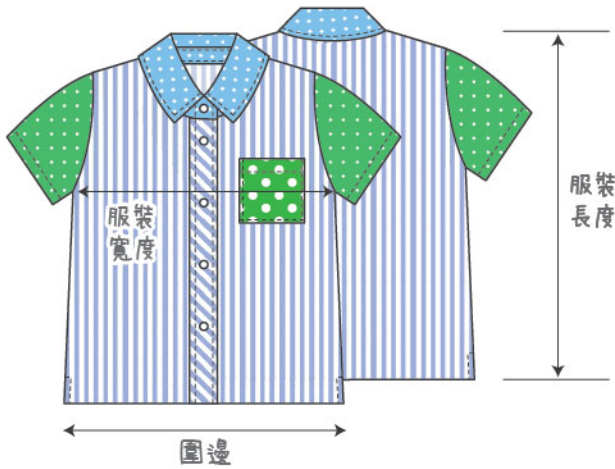

物料 (男孩恤衫)

- 面布料a : 80 厘米 x 100 厘米 x1
- 面布料b : 20 厘米 x 70 厘米 x1
- 面布料c : 40 厘米 x 44 厘米 x1
- 面布料d : 15 厘米 x 12 厘米 x1
- 底襟 : 50 厘米 x 20 厘米 x1
20 厘米 x 44 厘米 x1
- 鈕扣直徑 : 1.15厘米 x5


★ 可使用家中剩下的布料或喜歡的配搭布料用作為袖子、領帶及袋口

完成尺寸 (100 厘米及 110 厘米)


100 厘米	110 厘米
服裝長度 : 40.8 厘米	服裝長度 : 43.5 厘米
服裝寬度 : 35 厘米	服裝寬度 : 37 厘米
圖邊 : 36.8 厘米	圖邊 : 39 厘米

剪裁指引


面布料a (前幅/後幅及門襟)

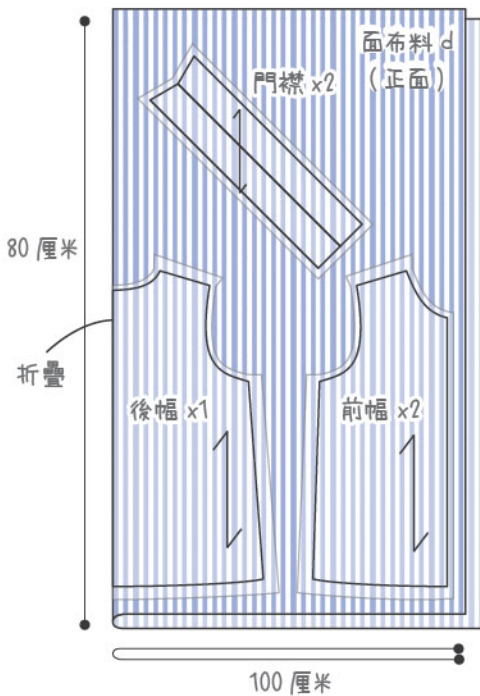


面布料b (衣袖)

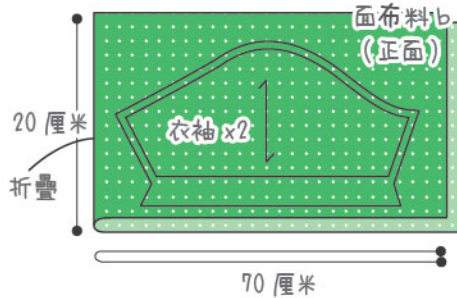


襟

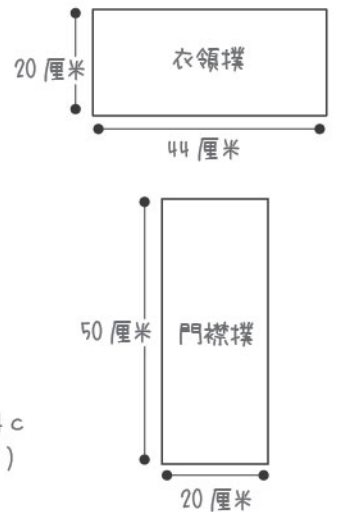

面布料c (衣領及領帶)

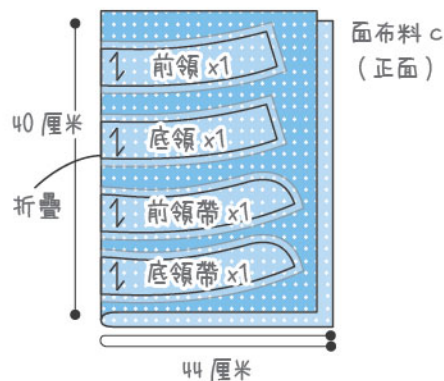


面布料d (袋口)



★ 把面布料 (a \ b \ c 及 d) 裁剪出來。將摹寫紙放於兩層中間會較容易標記布料。由於在正面布塊縫起來，因此標記在布料背面會較容易縫！

★ 以上物料明細不包括刺繡在袋口上的底襟。

女孩皺摺襯衫款式

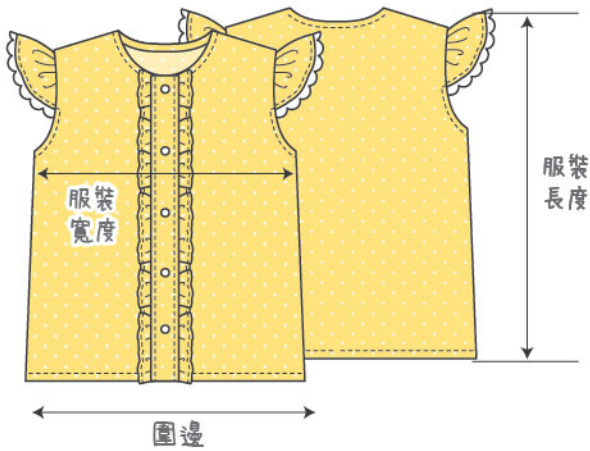

物料 (女孩襯衫)


- 面布料 : 100 厘米 x 112 厘米 x1
- 底襟 : 50 厘米 x 20 厘米 x1
- 包邊帶(單摺邊) : 1.2厘米寬, 80厘米長 x1
- 花邊 : 0.7厘米闊, 70厘米長 x1
- 鈕扣直徑 : 1.15厘米 x5

★ 花邊寬度可隨自己喜歡調較!


完成尺寸 (100 厘米及 110 厘米)

100 厘米	110 厘米
服裝長度 : 40.8 厘米	服裝長度 : 43.5 厘米
服裝寬度 : 35 厘米	服裝寬度 : 37 厘米
圖邊 : 36.8 厘米	圖邊 : 39 厘米

剪裁指引

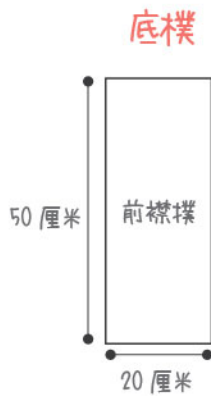

折疊

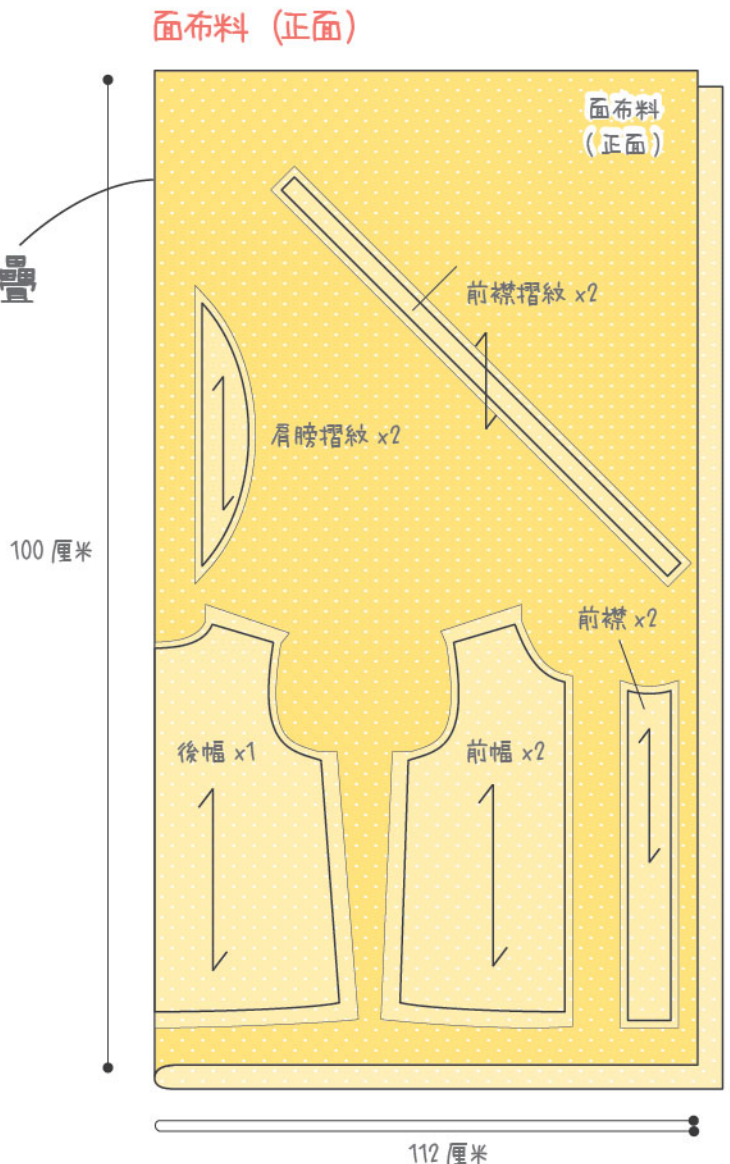

* 步驟 1

貼上底樸

* 只貼上樸到女孩皺摺襯衫前襟

- ① 將前襟剪出來，低於領帶及領口下，用邊斗將底樸貼到反面布料。


註：

- 貼上底樸穩固鈕扣位置及保持領口形狀
- 前襟是沿斜紋面料剪裁出來，但底樸就沿著縱長紋路線剪裁出來


★ 選擇樸的提示 ★

- 針織物（彈力布）是適合任何類型的面料！
- 這是輕量級的襯衫。
我們建議使用柔軟的底樸！（膠粘劑感覺光滑的）
厚身底樸就推薦使用堅固的粘合劑。

貼底樸到反面領貼寬

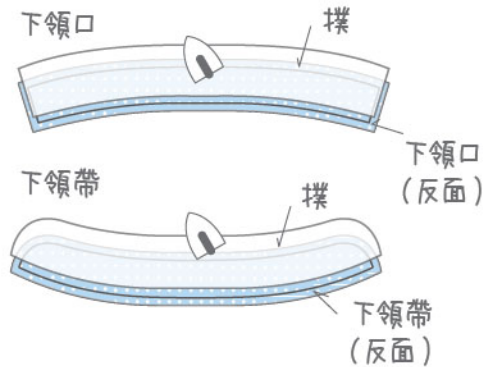

* 貼上底樸到二面領帶其中的一面
粘上底樸於領帶底下及領口底

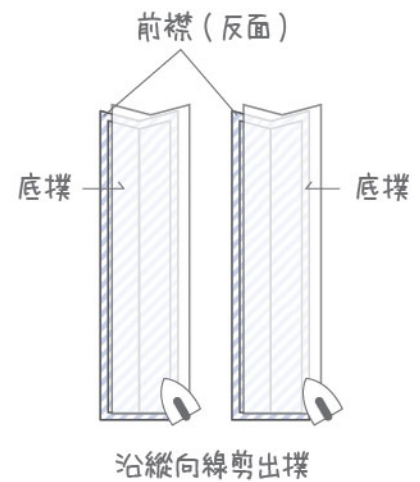

* 步驟 2

一起刺繡吧！

用刺繡機創作刺繡圖案（如使用熨樸，請繼續步驟 3）


- ① 用刺繡機刺繡胸袋口！
當箝着布料時，想刺繡的地方之布料放在刺繡框正中間，然後穩固布料。

* 刺繡之前，貼上和刺繡框尺寸一樣的樸到反面布料
（如布料夠厚身及拉緊，不需樸也能夠做出美麗的刺繡）

接著繼續根據縫紉刺繡機指引做法。

註：

- 如製作貼布繡及裝飾刺繡，請於此時附上。
如使用熨樸就在最後加上

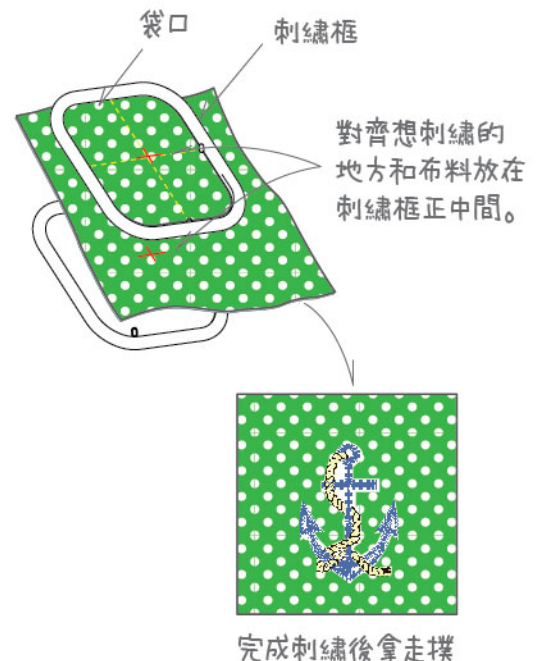

* 步驟 3

4



貼上袋口

- ① 袋口邊用人字部或包邊方法縫紉。在門袋口摺起 2 厘米止口然後縫合圖 1。燙平止口然後三邊袋口邊每邊預留 1 厘米止口位並燙平（按圖二）。

註： • 頭尾位置回針

- ② 貼上袋口在左前面位置，車縫袋口到位置按止口。

註： • 若想更加穩固，必需在袋口開口位置回針

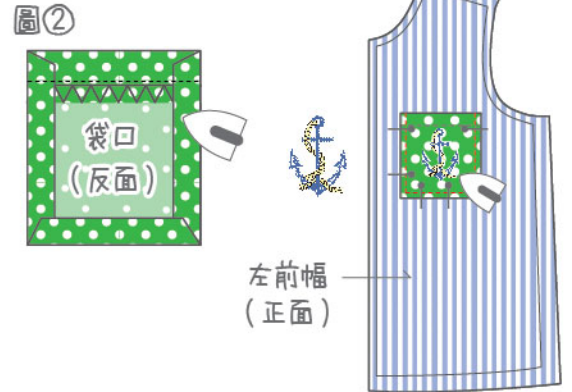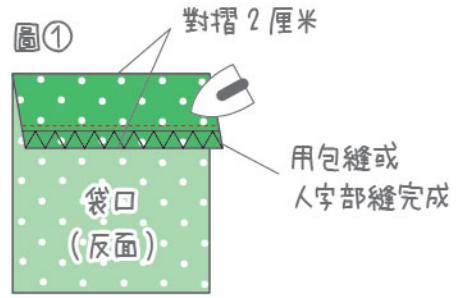

* 步驟 4

縫紉肩膀位置

* 做法和男孩有領恤衫及女孩皺摺襯衣一樣

- ① 用包邊及人字部方法縫紉肩膀及側沿邊正面及背面布料。
- ② 和正面一起，預留 1.5 厘米接口位縫紉正面及背面布塊。燙平接口。
- ③ 打開止口位，左及右都是這樣做。

註： • 頭尾位置回針



當縫紉女孩皺摺襯衫

縫紉側邊止口

- ① 用包邊及人字部完成肩膀和側沿邊正面及背面之縫合。
- ② 和正面一起，縫正面及背面預留 1.5 厘米接口位。燙平接口。
- ③ 按開止口位，左及右都是這樣做。

註： • 頭尾位置回針



完成圍邊

* 做法和男孩有領恤衫及女孩皺摺襯衣一樣

- ① 用包邊及人字部完成正面及背面布塊縫紉。
- ② 預留 2 厘米止口位然後縫。燙平止口。

註： • 頭尾位置回針



★ 縫製男孩有領恤衫，繼續按步驟 6

當縫紉女孩皺摺襯衫

* 步驟 A

縫紉領口

- ① 與摺上一邊包邊帶和正面布料一起，對齊包邊帶和領口中心。然後預 1 厘米止口縫紉。(圖 1)
- 領口和領帶中心排成一行，預留一厘米止口位縫合剪齊接口位。(圖 2)
- 對摺包邊帶正面，按壓 (圖 3) 及沿邊縫紉 (圖 4) 按壓接口位置。

註： • 頭尾位置回針




* 步驟 B

貼上肩膀皺摺


- ① 縫花邊在肩膀領位 (正面) 上面，預 1 厘米接口位。(圖 1)
- 對皺摺按壓止口。然後沿邊縫紉。(圖 2)
- 左及右都這樣做。

註： • 頭尾位置回針

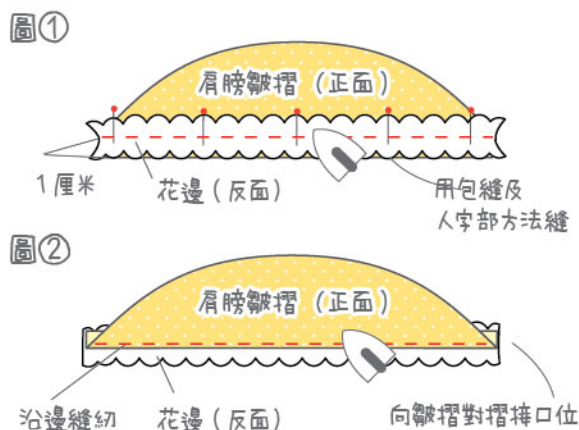


② 為了造出衣摺，以縫紉機沿著肩膀袖孔邊粗縫，然後拉線直至花邊為 17 厘米闊 (圖 3) 左右同樣按這方法。

註： • 頭尾位置回針

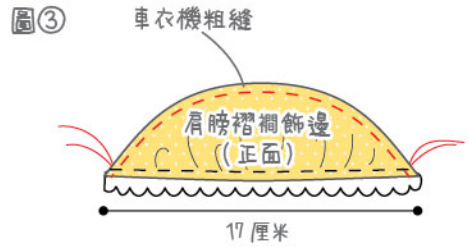

③ 將正面一起，皺摺邊放在衣服上，然後預留一厘米接止口位縫到衣服上。因此一厘米包邊帶重疊皺摺 (圖 a) 用包邊或人字部方法完成沿止口位邊縫 (圖 b) 剪齊接口位 (圖 c)。按接口位。左右同樣按這方法做。

註： • 頭尾位置回針

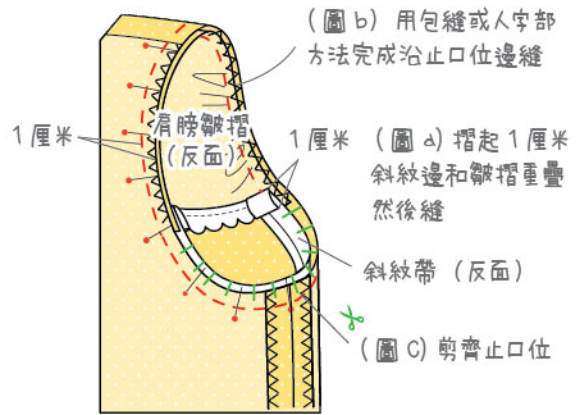

④ 疊著止口位和衣服及疊著包邊帶在外邊。按壓然後沿邊縫。(圖 5) 按壓止口位，左右同樣按這方法做。

註： • 頭尾位置回針




* 步驟 C


貼皺摺前襟

① 三邊皺紋袋口邊摺二次每次 0.5 厘米，沿邊車縫然後按壓平紙口。(圖 1)

註： • 頭尾位置回針

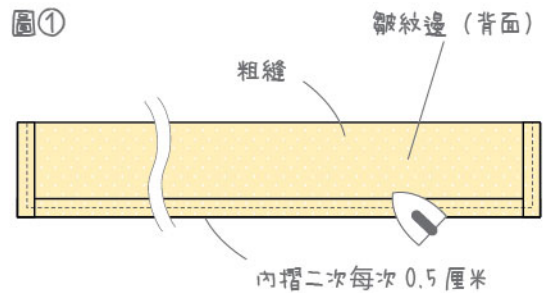


② 為製作襯衫皺摺邊效果，以縫機粗縫兩行，及後製成指定長度的皺紋邊。(圖 2) 一共制作二幅。

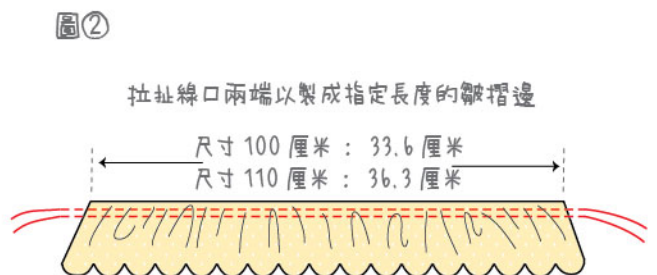


- ③ 在前襟邊位摺出1厘米闊的接口位。用大頭針固定皺紋邊於前襟然後粗縫(圖1)前幅及前襟摺起,正面向內,及頂底預留一厘米接口位。(圖2)反正邊出來然後用熨斗熨平。(圖3)左右同樣按這方法做。

註: • 頭尾位置回針

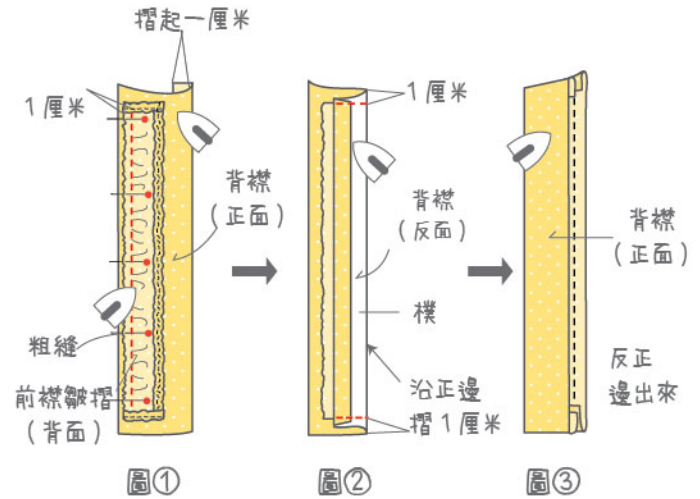

- ④ 正邊一起,縫前襟到前幅預留1厘米止口(圖4)反右幅出來加入前襟止口到前襟用大頭針固定然後沿邊車縫(圖5)用熨斗熨一下,左右同樣按這方法做。

註: • 頭尾位置回針

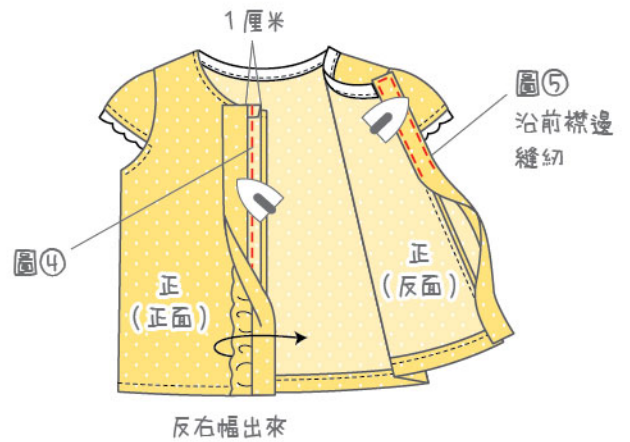


* 步驟 6

貼上前襟


- ① 在前襟一邊摺1厘米接口位與正面布料一起,固定前襟在前幅及預留1厘米止口縫紉。

註: • 頭尾位置回針

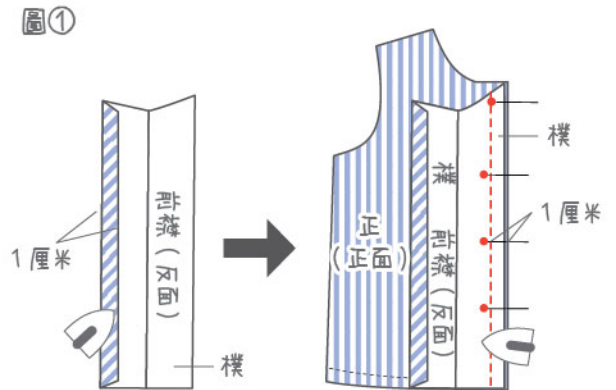

- ② 在前襟一邊摺1厘米接口位與正面布料一起,固定前襟在前幅及預1厘米止口縫紉。

註: • 頭尾位置回針

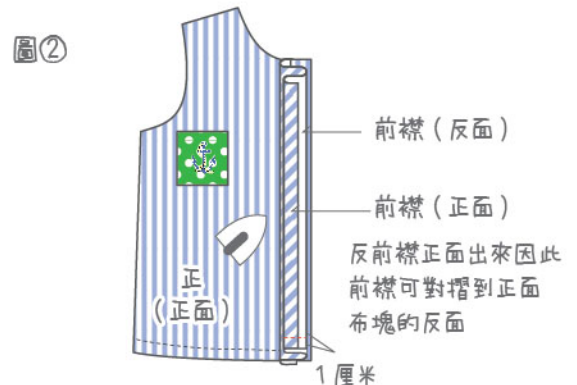

- ③ 插入前襟止口到前襟，固定然後沿止口邊縫，
 按壓止口。(圖 3)

- 註：
 • 頭尾位置回針
 • 左右同樣按這方法做

* 步驟 7

貼上衣領

- ① 與正邊一起，車縫上衣領及下衣領。(圖 1)
 摺起及完成止口，反正邊出來然後用熨斗熨平。
 (圖 2) 預 0.5 厘米圍圈縫然後熨平。(圖 3)

- 註：
 • 頭尾位置回針

- ② 領帶底部摺起 1 厘米止口位 (圖 4) 正面一起，
 縫上領口帶及下領帶預留 1 厘米止口並按壓止口。
 (圖 5) 反正面出來並按壓止口。(圖 6)









- 註：
 • 頭尾位置回針，接住領帶與領帶下及
 上領帶正面一起

- ③ 將正面一起，固定上面領帶到衣服上然後留
 一厘米紙口位車縫。熨平紙口。

- 註：
 • 頭尾位置回針

- ④ 摺起止口向領帶方向插入然後縫紉，插入
 領帶止口到領帶，用大頭針穩固然後沿邊縫。
 按壓止口。(圖 8)

- 註：
 • 頭尾位置回針

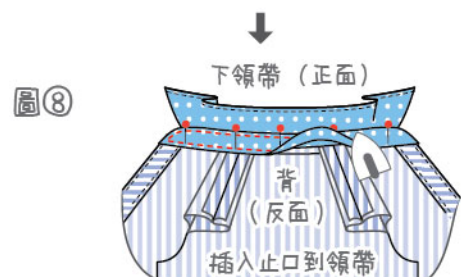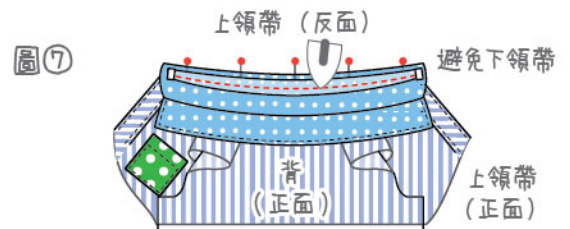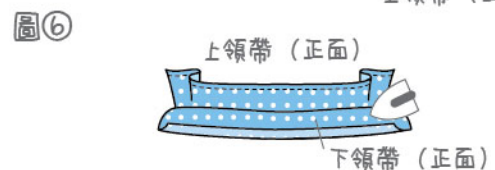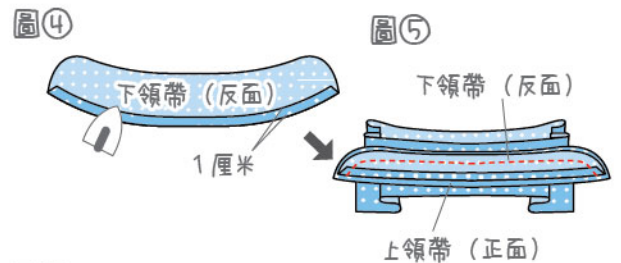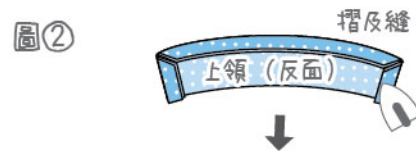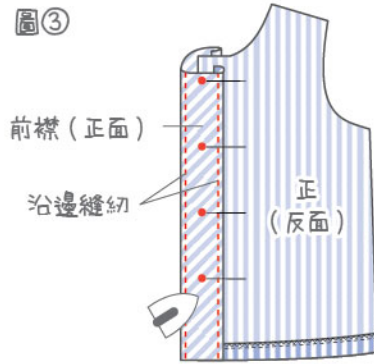

* 步驟 8

9



貼上衣袖

- ① 用包邊或人字部方法完成袖口止口位之縫紉 (圖 1) 左右做法一樣。和正面車縫一起，預留一厘米止口位，縫衣袖到衣服上。(圖 2) 以包邊或人字部車縫止口位邊，然後按壓止口。將止口位向衣服摺疊。(圖 3)

註：• 頭尾位置回針

- ② 由正面隔 0.5 厘米沿衣圍圈縫紉。(圖 4)

註：• 頭尾位置回針

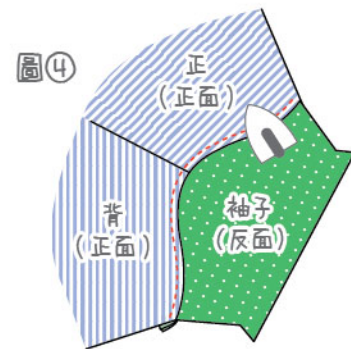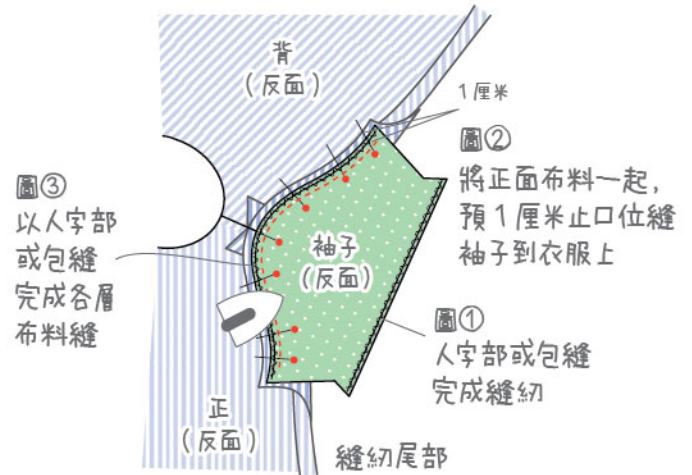


* 步驟 9

縫邊止口

- ① 與正邊一起，預留 1.5 厘米止口，沿著止口位置，由袖子止口底部至止口尾部位置將正及後幅縫一起。以包邊或人字部方法完成止口邊縫。(圖 1) 按開接口位然後沿窄縫邊縫。(圖 2) 左右做法一樣。

註：• 頭尾位置回針

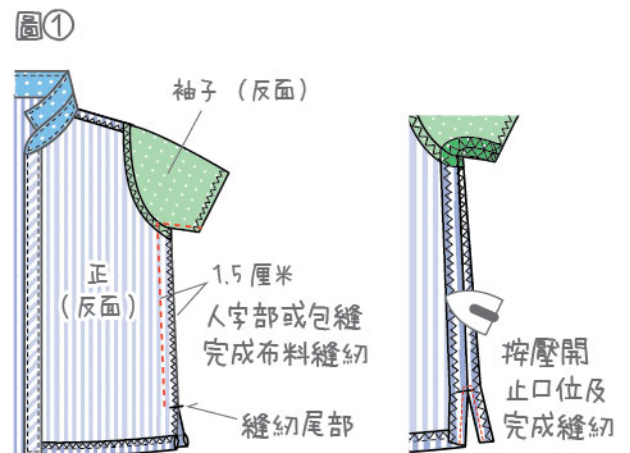


* 步驟 10

完成衣袖摺邊

- ① 衣袖邊摺 2 厘米，沿邊縫紉，然後熨平止口。左右做法一樣。


註：• 頭尾位置回針，由袖口止口底部開始縫合會令止口位更潔淨及不明顯。

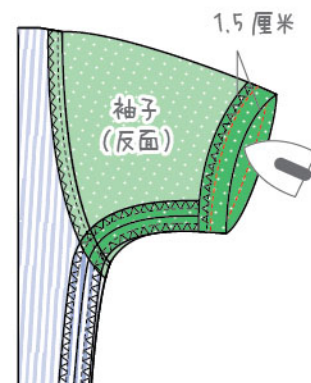

縫紉裝上鈕門

★ 縫製鈕門簡介


縫紉機設置鈕門靴 'A' 如能夠縫鈕門，就能創作出多種項目！

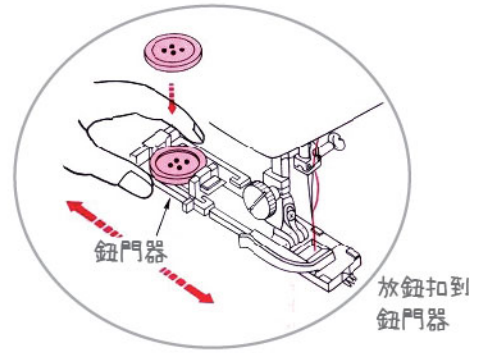

- ① 用粉筆等等在左正幅記下鈕門位置。
(鈕門位置按款式而定)

註： • 女孩皺摺襯衣使用右正幅布料



- ② 放置鈕扣在鈕門器的位置，然後裝上壓腳。拉下鈕門控制桿，然後固定它在鈕門金屬托架後。

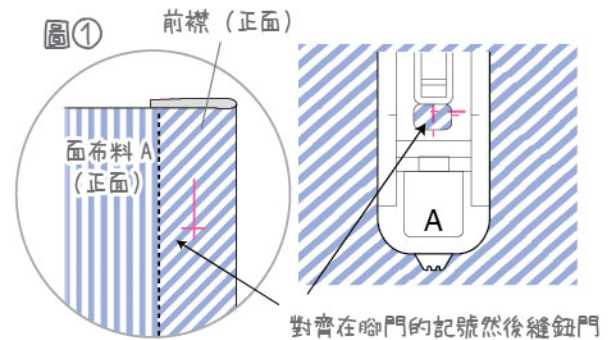

- ③ 用款式選擇控制器選擇鈕門款式。

- ④ 將鈕門靴和布料記下的位置放在一起，然後縫鈕門。

- ⑤ 當縫紉完畢把兩線拉到布後然後打結。(圖 2) 然後用拆線刀去剪開鈕門。(圖 3)

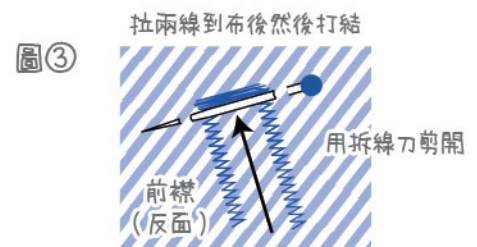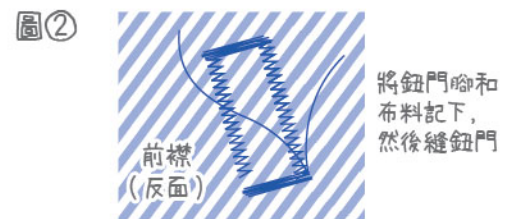

* 步驟 12

裝上鈕扣

- ① 用粉筆之類記下鈕扣位置在右正幅，然後縫紉。

註： • 請在記下鈕扣位置前確定完全地將前襟對齊。而女孩皺摺襯衣就將鈕門釘在左正幅

- ② 用熨斗輕輕熨平就完成。



男孩有領恤衫及女孩皺摺襯衫完成！